

Fig. 1a – Dimensioni di ingombro




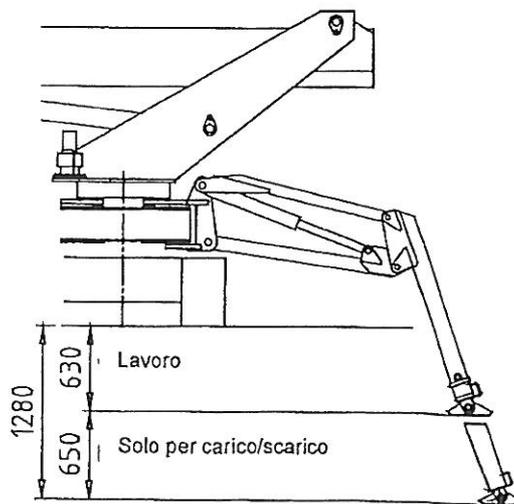


Fig. 1b -- Posizione stabilizzatori

Pressione specifica max. cad. stabilizzatore da	N/cm ²	5,6
Carico max. cad. stabilizzatore	KN	28,5

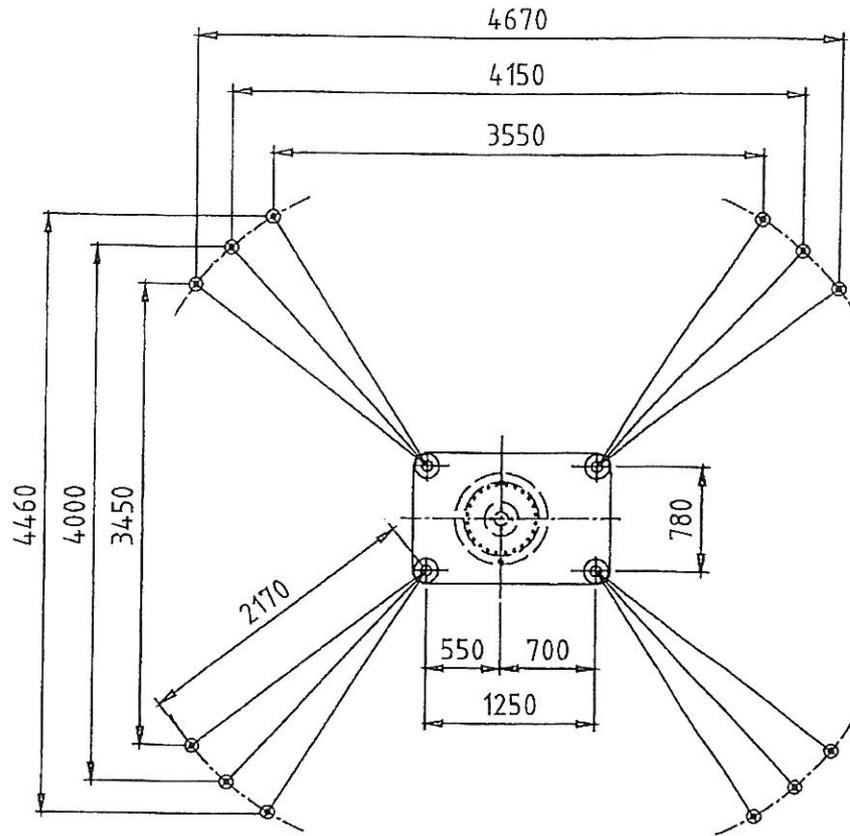

1.4. DIAGRAMMA DI LAVORO

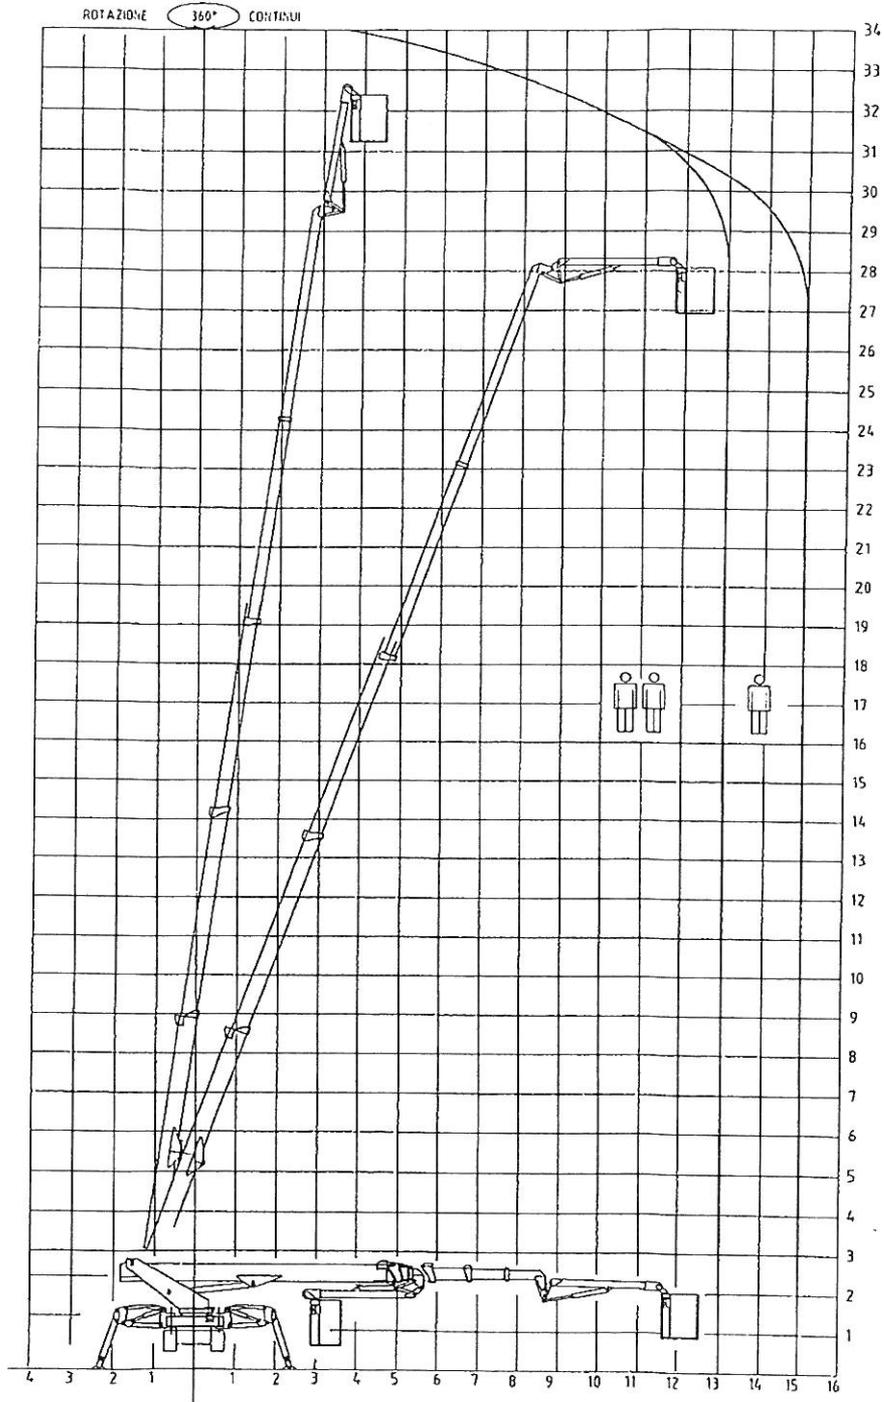


Fig. 2

N.B. L'area di lavoro rappresentata nel diagramma, valevole per 360°, è realizzabile **solo** con stabilizzatori su base quadrata.

Con piazzamenti diversi degli stabilizzatori, sarà possibile ottenere sfilamenti del braccio superiori a quelli indicati (condizioni di carico occasionali previsti nel calcolo di progetto), sempre con attrezzatura stabile, ma con rotazione non manovrabile.