




3.3 Caratteristiche tecniche


Modello	DA328	SO-0032
Tipo Stabilizzazione		ME+ME
Portata standard	kg	225
Altezza massima di lavoro	m	28,0
Altezza massima piano di calpestio cesto	m	26,00
PRESTAZIONI TRAVERSE ESTESE		
Sbraccio massimo di lavoro	m	15,00
Sbraccio massimo bordo cesto	m	14,30
PRESTAZIONI TRAVERSE CHIUSE		
Sbraccio massimo di lavoro	m	10,00
Sbraccio massimo bordo cesto	m	9,30
Dimensioni cesto alluminio	mm	1800x700x1100
Rotazione sovrastruttura	°	Continua
Rotazione cesto	°	90° destra, 90° sinistra
Velocità di sollevamento	m/s	0,4
Velocità di sfilo	m/s	0,4
Velocità di rotazione	m/s	0,7
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	kg	4200
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	daN/cm ²	21
Dimensioni in ordine di marcia	Vedi schema pag. 3.6	
Livello vibrazioni	m/s ²	< 0,25
Livello d'intensità acustica LWA	dB	80
Nota: Il rumore prodotto è causato dal motore dell'autocarro, la rivelazione del rumore sulla piattaforma a 1,60 m dal piano di calpestio durante le fasi di salita, discesa e sfilamento non ha segnalato livelli di pressione acustica superiori a 80 dBA		

AREA DI LAVORO TRAVERSE ESTESE

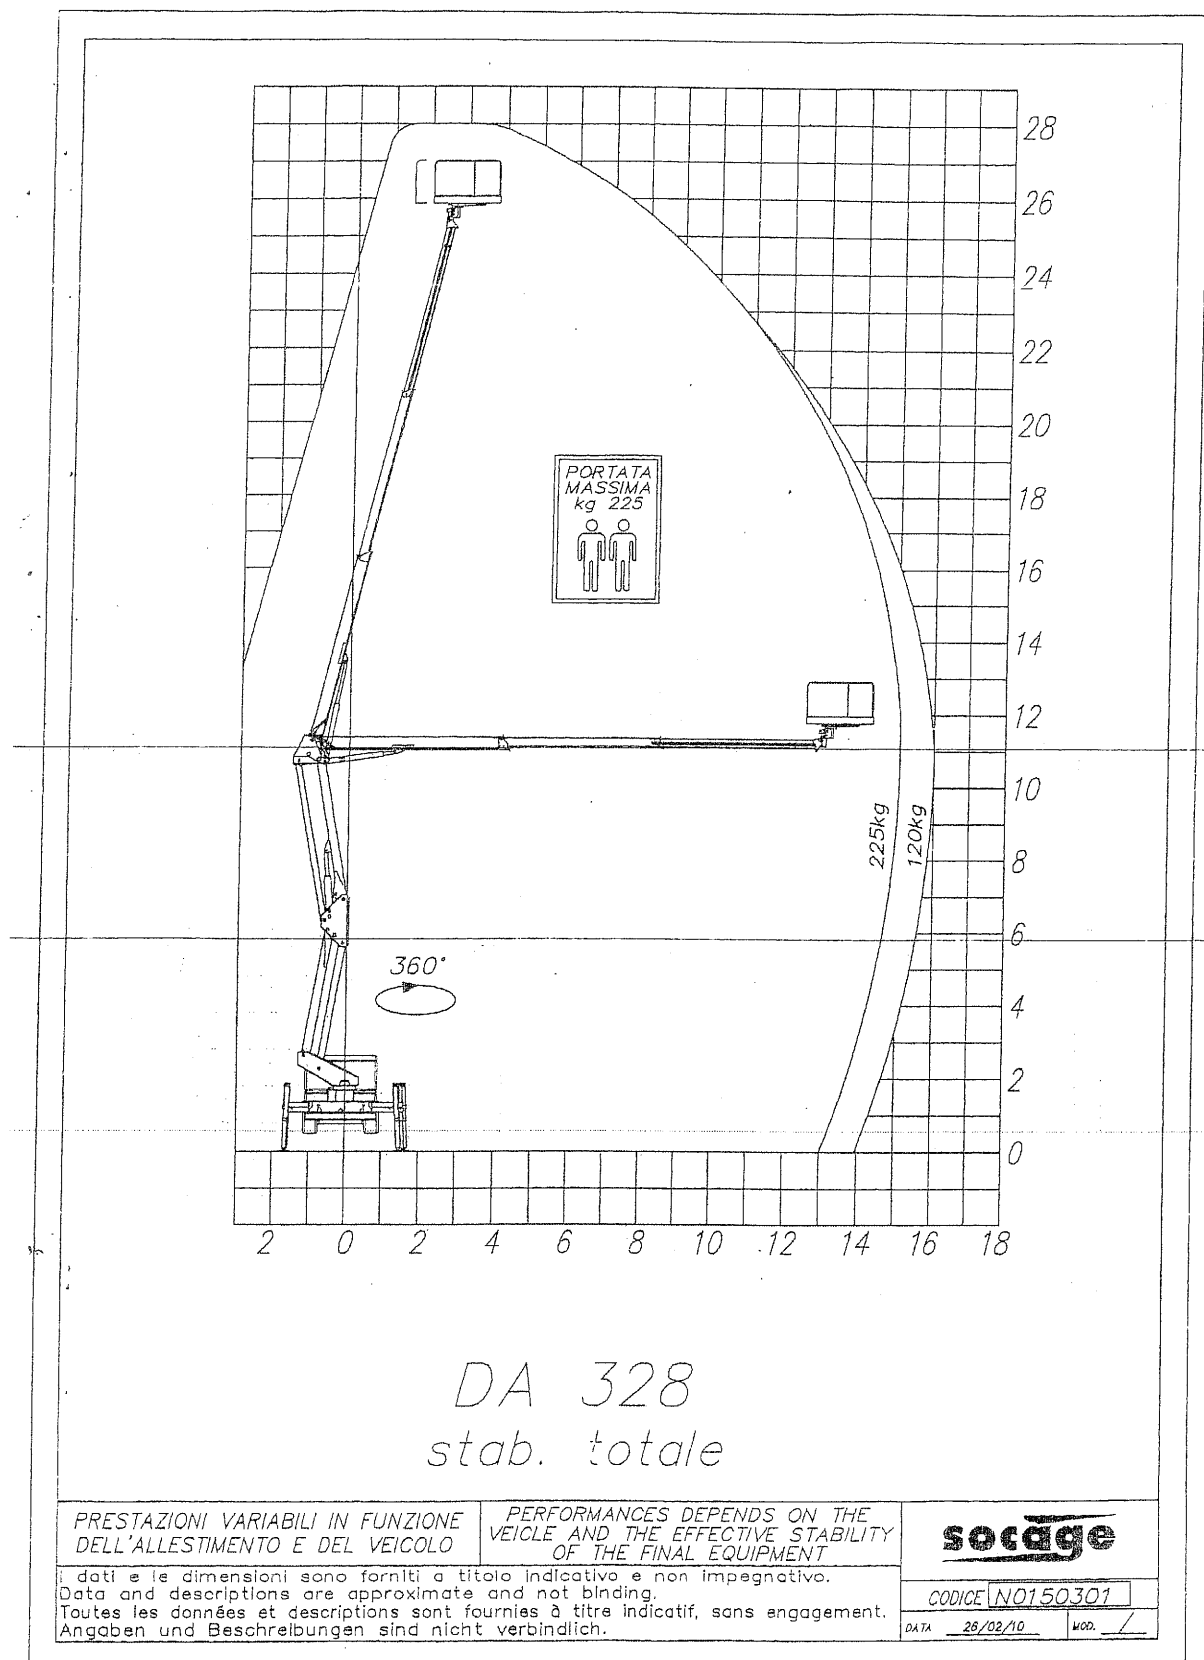



AREA DI LAVORO TRAVERSE CHIUSE

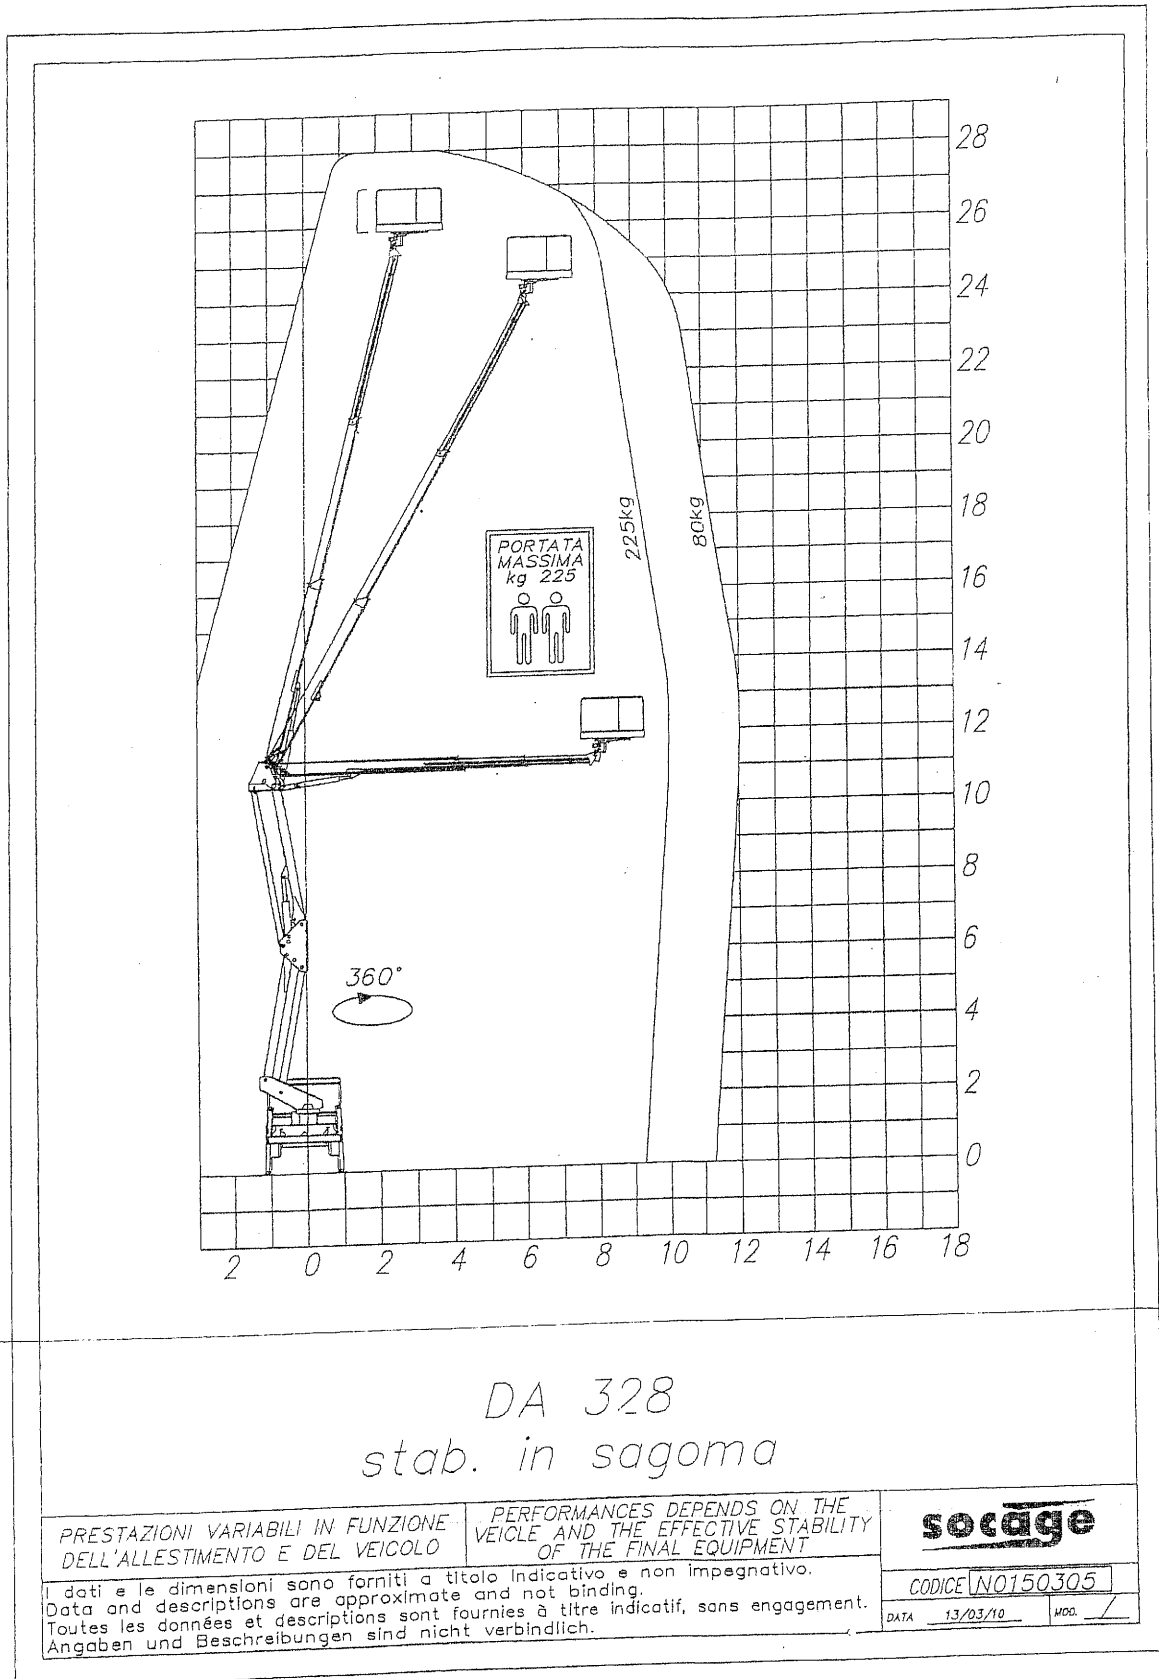



SCHEMA GENERALE

